



PROMOTIVE EFB

Hlavní výhody

- Určena pro vysoce výkonná užitková vozidla s velkou spotřebou energie a vysokými požadavky na odolnost proti otřesům
- Nejnovější technologie originálního vybavení a nejnižší spotřeba vody je zárukou největších úspor TCO
- Překračují požadavky normy EN Super Heavy Duty (norma EN 4 a odolnost proti otřesům V3)

Více na stránkách www.varta-automotive.com

INFORMACE K OBJEDNÁVKÁM

Evropské označení ETN c:	740 500 120
Číslo výrobku:	740 500 120 E65 2
Zkrácený kód:	C40
Čárkový kód:	4016987149065
Jednotlivé balení:	1
Na paletě/ v kartonu:	0

TECHNICKÉ ÚDAJE

Napětí (V):	12	Upevnění:	B00
Kapacita baterie (Ah):	240	Pólování:	3
Test za studena dle EN (A):	1200	Typ vývodu:	1
Délka (mm):	518	Velikost krytu:	C
Sírka (mm):	276	Váha (v nenaplněném stavu):	59,77
Vyska (mm):	242		

HLAVNÍ VÝHODY



**O 40% DELŠÍ
ŽIVOTNOST**

než jakákoli jiná baterie



**SKVĚLÁ ODOLNOST
PROTI OTŘESŮM**



MADE IN GERMANY

vyrobena podle nej přísnějších
standardů kvality



**ORIGINÁLNÍ
NÁHRADNÍ DÍL**

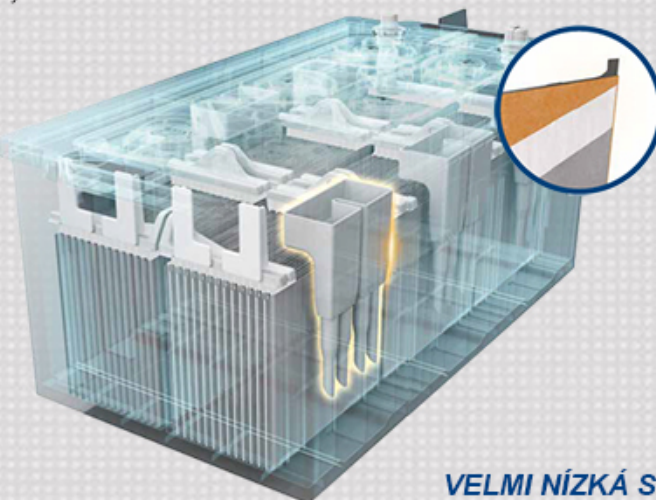
tento produkt se těší důvěře
největších výrobců

MÍCHACÍ PRVEK

Míchací prvek vyvinutý výhradně společností VARTA® optimalizuje schopnost nabíjení a zvyšuje životnost tím, že výrazně omezuje vrstvení kyseliny. Míchací prvek využívá v procesu přirozený pohyb vozidla.

SKVĚLÁ ODOLNOST PROTI OTŘESŮM

Výztuhy vytvořené technologií vstříkávání a dodatečná fixace konektoru odolávají i nejděsivnějším podmínkám na silnici. Je zabráněno vypadávání desek a praskání konektorů, vše je bezpečně udržováno na svém místě. Inovativní technologie splňuje nejvyšší požadavky OEM pro instalaci na konci rámu.

**DELŠÍ CYKlickÁ ŽIVOSTNOST**

Využijte výrazně delší cyklickou životnost než u běžných baterií.

MODERNÍ TECHNOLOGIE EFB

Dodatečná polyesterová síťka a lepené rouno zajišťují vynikající přilnavost mřížky k hmotě. Znamená to, že hmota je obklopena speciálním rounem a tudíž se neodděluje. To zaručuje delší cyklickou životnost než u běžných baterií.

VELMI NÍZKÁ SPOTŘEBA VODY

Tvar labyrintového víka byl speciálně vyvinut společností VARTA® a poskytuje 100% ochranu proti vytékání, a to i při náklonu do 45°.



Použití	Promotive EFB	Promotive Silver	Promotive Blue	Promotive Black
Počet typů baterií	2	3	5	36
Základní funkce	Startování motoru a vysoké nároky na energii včetně hotelových funkcí	Start motoru a zvýšená dodávka energie	Start motoru a zvýšená dodávka energie	Start motoru
Potenciál snížení celkových provozních nákladů (TCO)	Nejlepší	Nejlepší	Lepší	Dobrá
Technologie	Vylepšená mokrá baterie	Konvenční mokrá baterie	Konvenční mokrá baterie	Konvenční mokrá baterie
Legování mřížky	Vápník/Vápník	Vápník/Vápník	Vápník/Vápník	Vápník/Vápník
Odolnost proti otřesům	Norma EN V4	Norma EN V3	Norma EN V2	Norma EN V1
Úroveň kvality	Kvalita jako u originálního vybavení	Kvalita jako u originálního vybavení	Kvalita jako u originálního vybavení	Kvalita jako u originálního vybavení
Spotřeba vody	Mimořádně nízká	Mimořádně nízká	Velmi nízká	Velmi nízká